


ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЛАНГИ - для нефтепродуктов

Универсальные шланги для топлива и масел

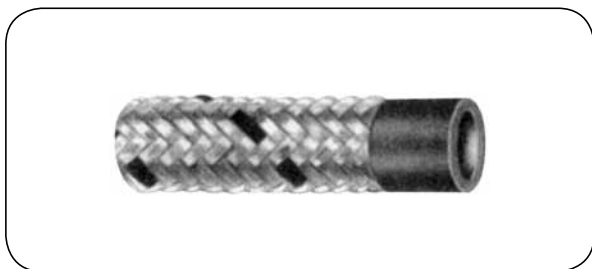

PZ


Внутр. слой: Чёрная синтетическая резина

Усиление: Внешняя стальная оплётка

Рабочая темп.: От -35°C до +80°C

Характеристика: Шланг предназначенный для топливных и масляных инсталляций. Изготовлен в соответствии с нормой DIN 73379.

индекс	внутренний диаметр [мм]	наружный диаметр [мм]	рабочее давление [бар]	разрыв. давление [бар]	стандартная длина [м]
ЕС-101005	4,5	9,5	20	60	100
ЕС-101006	5,5	10,5	20	60	100
ЕС-101008	7,5	12,5	15	50	100
ЕС-101010	9	14	15	50	100
ЕС-101012	11,5	18	15	50	100
ЕС-101015	14,5	22	15	50	100
ЕС-101018	17	25	15	50	100
ЕС-101020	19	29	10	50	100

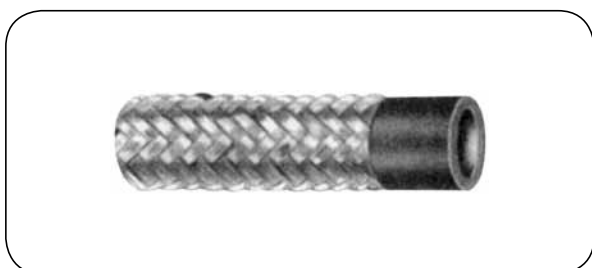

PZVA

Внутр. слой: Чёрная синтетическая резина

Усиление: Внешняя оплётка из нержавеющей стали

Рабочая темп.: От -35°C до +80°C

Характеристика: Шланг предназначенный для топливных и масляных инсталляций. Изготовлен в соответствии с нормой DIN 73379.

индекс	внутренний диаметр [мм]	наружный диаметр [мм]	рабочее давление [бар]	разрыв. давление [бар]	стандартная длина [м]
ЕС-101356	5,5	10,5	20	60	100
ЕС-101358	7,5	12,5	15	50	100
ЕС-101360	9	15	15	50	100
ЕС-101362	11,5	18	15	50	100