


ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - фитинги, соединения

Фитинги и соединения NiTO

Материал: Латунь
 Раб. давление: 25 бар
 Рабочая темп.: До +80°C

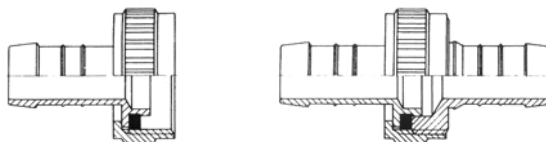

Фитинг к шлангу с наружной резьбой BSP		
		
индекс	размер резьбы [дюйм]	диаметр шланга [дюйм]
NT-27110A4	1/2	1/2
NT-27210A4	3/4	3/4
NT-27240A4	3/4	1
NT-27790A4	3/4	1/2
NT-27410A4	1	1
NT-27710A4	1.1/4	1.1/4
NT-27810A4	1.1/2	1.1/2
NT-27910A4	2	2

Фитинг к шлангу с внутренней резьбой BSP		
		
индекс	размер резьбы [дюйм]	диаметр шланга [дюйм]
NT-27150A4	1/2"	1/2
NT-2715AA4	M22x1	3/4
NT-2715BA4	1/2"	1/4
NT-2721MA4	1/2"	5/8
NT-2722MA4	3/4"	5/8
NT-27250A4	3/4"	3/4
NT-27350A4	3/4"	1/2

Фитинг к шлангу с внутренней резьбой BSP		
		
индекс	размер резьбы [дюйм]	диаметр шланга [дюйм]
NT-27450A4	1	1
NT-27550A4	1	1/2
NT-27650A4	1	3/4
NT-27750A4	1.1/4	1.1/4
NT-27850A4	1.1/2	1.1/2
NT-27950A4	2	2

Универсальный фитинг к шлангу с внутр. резьбой BSP		
		
индекс	размер резьбы [дюйм]	диаметр шланга [мм]
NT-27L42A4	1/2	15 ÷ 6,3

Шланговая соединительная муфта		
		
индекс	размер резьбы [дюйм]	диаметр шланга [дюйм]
NT-27160A4	1/2	1/2
NT-27260A4	3/4	3/4
NT-27360A4	1/2	3/4

Прокладка		
		
индекс	размер резьбы [дюйм]	размеры [мм]
NT-1-290A8	1/2	18x12,4x2
NT-1-300A8	3/4	23x16,7x2
NT-1-320A8	1	29x23x2,5
NT-1-900A8	1.1/4	38x29x2
NT-1-910A8	1.1/2	44x34x2
NT-1-920A8	2	55x45x2