

Обжимные пресс-клещи для шлангов систем кондиционирования - мобильные

Портативные пресс-клещи (кримперы) для шлангов систем кондиционирования, предназначены для проведения ремонтных работ как на выезде, на месте поломки, так и в ремонтных мастерских. Они отличаются простой конструкцией, удобством в эксплуатации, компактностью и надежностью. Небольшой вес позволяет легко транспортировать их в любую точку.

Предназначены для зажима арматуры на стандартных резиновых шлангах для кондиционеров диаметром 5/16" (8 мм), 13/32" (10,3 мм), 1/2" (12,7 мм), 5/8" (16 мм). Используя соответствующие наборы кулачков, можно зажимать арматуру на стандартных шлангах (BU-3055) и шлангах с уменьшенным наружным диаметром (BU-3090). Головки пресс-клещей позволяют протянуть их через шланг, что важно при «дожимании» арматуры на уже смонтированных рукавах, а их компактная конструкция позволяет опрессовывать арматуру сложной конструкции.



TNT 250

Шестикулачковый кримпер. Зажим, в зависимости от версии: вручную с помощью ключа, гидравлического насоса с ручным или пневматическим приводом.



TNT 8

Восьмикулачковый кримпер. Обжим, в зависимости от версии: с помощью электрической дрели, гидравлического насоса с ручным или пневматическим приводом.



PF-TNT250-B



PF-TNT250-P



PF-TNT8-MPT10032SE

индекс	описание
PF-TNT250-B	Ручной кримпер, 6 комплектов кулачков для шлангов стандартного и уменьшенного внешнего диаметра, смазка, пластиковый штангенциркуль, чемодан.
PF-TNT250-P	Ручной кримпер с ручным гидравлическим насосом, 6 комплектов кулачков для шлангов стандартного и уменьшенного внешнего диаметра, смазка, пластиковый штангенциркуль, чемодан.
PF-TNT8-MPT100MOSI	Ручной кримпер с гидравлическим насосом, приводимым в действие дрелью, 6 комплектов кулачков для шлангов стандартного и уменьшенного внешнего диаметра, чемодан, магнитный держатель для кулачков.
PF-TNT8-MPT10032SE	Ручной кримпер с ручным гидравлическим насосом, 6 комплектов кулачков для шлангов стандартного и уменьшенного внешнего диаметра, чемодан, магнитный держатель для кулачков.
PF-TNT8-UHTM	Ручной кримпер с гидравлическим приводом, шлангом длиной 1,8 м, 6 комплектами кулачков для шлангов стандартного и уменьшенного внешнего диаметра, чемодан, магнитный держатель для кулачков.

Обжимные пресс-клещи для шлангов систем кондиционирования - мобильные

индекс	описание
PF-APT100	гидравлический насос с пневматическим приводом (700 бар) - TNT 250
PF-MPT100	гидравлический насос с ручным приводом.
PF-UHT100	гидравлический привод 5,6 т с шлангом длиной 1,8 м (700 бар).
PF-APT100-TNT8	гидравлический насос с пневматическим приводом (300 бар) — TNT 8.
PF-MPT100-TNT8	pompa hydrauliczna o napędzie ręcznym – TNT 8.



PF-APT100



PF-MPT100




Пресс-клещи для
PF-TNT8-UHTM




Пресс-клещи для
PF-TNT8-MPT10032SE

Гидравлические обжимные прессы для шлангов систем кондиционирования – FINN-POWER

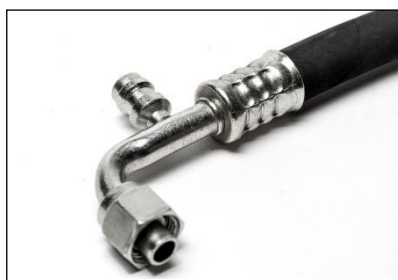

Обжимные прессы Finn-Power, оснащенные специально профилированными кулачками, используются для обжима фитингов на стандартных резиновых шлангах для систем кондиционирования диаметром 5/16" (8 мм), 13/32" (10,3 мм), 1/2" (12,7 мм) и 5/8" (16 мм). В зависимости от количества рукавов, степени их сложности и места, где они будут эксплуатироваться, необходимо подобрать соответствующий тип машины (например, сервисный пресс типа P16HP, для небольшого производства — тип P20NMS, для серийного производства — тип FP20UC, а также пресс с боковой подачей SP350UC — для рукавов сложной формы). Более подробную информацию вы можете найти в разделе **ОБОРУДОВАНИЕ И АКЦЕССУАРЫ: Прессы для обжима**.

индекс			рисунок	D мин [мм]	L [мм]	
тип P16	тип P20	тип P32			P16	P20 / P32
FP-16ACFP-04F	FP-20ACFP-04F	FP-32ACFP-04F		13,5	46,5	65
FP-16ACFP-06F	FP-20ACFP-06F	FP-32ACFP-06F		15,5		
FP-16ACFP-08F	FP-20ACFP-08F	FP-32ACFP-08F		18,5		
FP-16ACFP-10F	FP-20ACFP-10F	FP-32ACFP-10F		20,5		
-	FP-20ACFP-12F	FP-32ACFP-12F		31,5		



FP-P16HP



FP-P20NMS



FP-FP20UC



FP-SP350UC