




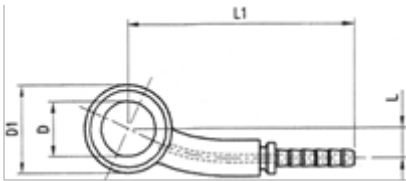












Фитинги для тефлоновых тормозных шлангов DN 3 — обжимные

описание	индекс	материал	D [мм]	D1 [мм]	L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]
BANJO 	RK-O-ADCPN	сталь хромированная	10,2	16	26	52	-
	RK-O-ADMPN		10,2	16	36	62	-
	RK-O-EDCP	анодированный алюминий	10,2	16	26	52	-
	RK-O-EDMP		10,2	16	36	62	-
	RK-O-EDLP		10,2	16	40	66	-
15° BANJO 	RK-O-A15PN	сталь хромированная	10,2	16	25,5	9	-
	RK-O-E15P	анодированный алюминий	10,2	16	25,5	9	-
45° BANJO 	RK-O-A45PN	сталь хромированная	10,2	-	50	13	9
	RK-O-E45P	анодированный алюминий	10,2	-	50	13	9
90° BANJO 	RK-O-A90PN	сталь хромированная	10,2	-	41	22	9
	RK-O-E90P	анодированный алюминий	10,2	-	41	22	9
45° BANJO боковой 	RK-O-A45PLN	сталь хромированная	10,2	16	50	12	-
	RK-O-E45PL	анодированный алюминий	10,2	16	50	12	-
15° BANJO боковой 	RK-O-A15PLN	сталь хромированная	10,2	16	5	44	-
	RK-O-E15PL	анодированный алюминий	10,2	16	5	44	-







Фитинги для тефлоновых тормозных шлангов DN 3 — обжимные

описание	индекс	материал	размер резьбы	L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	CH [мм]
Наружная резьба, уплотнение внутренний конус 	RK-MACP-0N	сталь хромированная	M10x1,25	13	40	-	14
	RK-MACP-1N		M10x1	13	40	-	14
	RK-MACP-2N		3/8"-24	13	40	-	14
Наружная резьба, уплотнение наружный конус 	RK-MALP-0N	сталь хромированная	M10x1,25	23	50	-	14
	RK-MALP-1N		M10x1	23	50	-	14
	RK-MALP-2N		3/8"-24	23	50	-	14
Внутренняя резьба 	RK-FACP-0N	сталь хромированная	M10x1,25	8	19	-	14
	RK-FACP-1N		M10x1	8	19	-	14
	RK-FACP-2N		3/8"-24	8	19	-	14
Внутренняя резьба 	RK-FALP-0N	сталь хромированная	M10x1,25	8	20	-	17
	RK-FALP-1N		M10x1	8	20	-	17
	RK-FALP-2N		3/8"-24	8	20	-	17
Наружная / внутренняя резьба 	RK-MFALP-0N	сталь хромированная	M16x1,5 M10x1,25	12	8	23	17
	RK-MFALP-1N		M16x1,5 M10x1	12	8	23	17
	RK-MFALP-2N		M16x1,5 3/8"-24	12	8	23	17






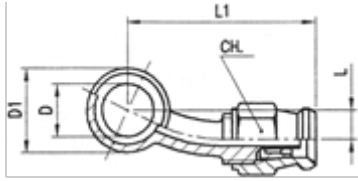
Фитинги для тефлоновых тормозных шлангов DN 3 — обжимные

описание	индекс	материал	размер резьбы	L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	CH [мм]
Внутренняя резьба с гайкой 	RK-FAGP-0N	сталь хромированная	M10x1,25	20	-	-	14
	RK-FAGP-1N		M10x1	20	-	-	14
	RK-FAGP-2N		3/8"-24	20	-	-	14
45° внутренняя резьба с гайкой 	RK-FAG45P-0N	сталь хромированная	M10x1,25	26	58	-	14
	RK-FAG45P-1N		M10x1	26	58	-	14
	RK-FAG45P-2N		3/8"-24	26	58	-	14
90° внутренняя резьба с гайкой 	RK-FAG90P-0N	сталь хромированная	M10x1,25	32	23	-	14
	RK-FAG90P-1N		M10x1	32	23	-	14
	RK-FAG90P-2N		3/8"-24	32	23	-	14
Наружная резьба с гайкой 	RK-MAGP-0N	сталь хромированная	M10x1,25	26	16	-	10
	RK-MAGP-1N		M10x1	26	16	-	10
	RK-MAGP-2N		3/8"-24	26	16	-	10
	RK-MAGP-12N		M12x1	26	16	-	10
45° наружная резьба с гайкой 	RK-MAG45P-0N	сталь хромированная	M10x1,25	26	42	16	10
	RK-MAG45P-1N		M10x1	26	42	16	10
	RK-MAG45P-2N		3/8"-24	26	42	16	10
90° наружная резьба с гайкой 	RK-MAG90P-0N	сталь хромированная	M10x1,25	38	26	16	10
	RK-MAG90P-1N		M10x1	38	26	16	10
	RK-MAG90P-2N		3/8"-24	38	26	16	10





Фитинги для тефлоновых тормозных шлангов DN 3 — обжимные

описание	индекс	материал	D [мм]	D1 [мм]	L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]
Обжимная втулка 	RK-CAP-001N-SS (шланг OBHN)	нержавеющая сталь	11	-	18	-	-
	RK-CAP-002N-SS (шланг OBHR)	нержавеющая сталь	11	-	18	-	-
Трубчатый 	RK-EP-6-DN	сталь хромированная	6	-	44	26	-
	RK-EP-8-DN		8	-	44	26	-
45° трубчатый 	RK-EP-6-45N	сталь хромированная	6	-	50	27	-
90° трубчатый 	RK-EP-6-90N	сталь хромированная	6	-	33	40	-
Для сварки 	RK-TSP-0705	углеродистая сталь	5,2	10	18	25	5
Тройник для шлангов 	RK-TPA-02N	сталь хромированная	4,5	-	48	27	18






Фитинги для тефлоновых тормозных шлангов DN 3 – скручиваемые

описание	индекс	материал	D [мм]	D1 [мм]	L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	CH [мм]
BANJO 	RK-O-ADCRN	сталь хромированная	10,2	16	37	44	-	11
	RK-O-100DC1	анодированный алюминий	10,2	16	37	44	-	12
15° BANJO 	RK-O-A15RN	сталь хромированная	10,2	-	9	36	44	11
	RK-O-10015C	анодированный алюминий	10,2	-	9	36	44	11
45° BANJO 	RK-O-A45RN	сталь хромированная	10,2	-	9	44	14	11
	RK-O-10045M	анодированный алюминий	10,2	-	9	44	14	11
90° BANJO 	RK-O-A90RN	сталь хромированная	10,2	-	9	20	34	11
	RK-O-A90REN		10,2	-	9	43	53	11
	RK-O-10090M	анодированный алюминий	10,2	-	9	20	34	12
	RK-O-10090E		10,2	-	9	43	53	12
45° BANJO боковой 	RK-O-A45RLN	сталь хромированная	10,2	16	14	44	-	11
	RK-O-100LMO	анодированный алюминий	10,2	16	14	44	-	12
25° BANJO боковой 	RK-O-A25RLN	сталь хромированная	10,2	16	11	36	-	11
	RK-O-10025LC	анодированный алюминий	10,2	16	11	36	-	12







Фитинги для тефлоновых тормозных шлангов DN 3 – скручиваемые

описание	индекс	материал	D [мм]	D1 [мм]	L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	CH [мм]
BANJO двойной 	RK-O-100DCD	анодированный алюминий	10,2	20	58	-	-	12
Тройник	RK-TAR-01N	сталь хромированная	-	-	46	23	-	11
	RK-RTT-001	анодированный алюминий	-	-	46	23	-	12
Трубочатый 	RK-ER-6-DN	сталь хромированная	6	-	50	26	-	11
45° трубчатый 	RK-ER-6-45N	сталь хромированная	6	-	50	30	23	11
90° трубчатый 	RK-ER-6-90N	сталь хромированная	6	-	40	29	35	11









Фитинги для тефлоновых тормозных шлангов DN 3 – скручиваемые

описание	индекс	материал	размер резьбы	размер резьбы	L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	L3 [мм]	CH 1 [мм]	CH 2 [мм]
Наружная резьба, уплотнение внутренний конус 	RK-MACR-0N	сталь хромированная	M10x1,25	-	11	32	-	-	14	11
	RK-MACR-1N		M10x1	-	11	32	-	-	14	11
	RK-MACR-2N		3/8"-24	-	11	32	-	-	14	11
Наружная резьба, уплотнение наружный конус 	RK-MALR-0N	сталь хромированная	M10x1,25	-	23	45	-	-	14	11
	RK-MALR-1N		M10x1	-	23	45	-	-	14	11
	RK-MALR-2N		3/8"-24	-	23	45	-	-	14	11
Наружная / внутренняя резьба 	RK-MFALR-0N	сталь хромированная	M16x1,5	M10x1,25	12	8	37	-	17	11
	RK-MFALR-1N		M16x1,5	M10x1	12	8	37	-	17	11
	RK-MFALR-2N		M16x1,5	3/8"-24	12	8	37	-	17	11
Внутренняя резьба 	RK-FACR-0N	сталь хромированная		M10x1,25	8	32	-	-	13	11
	RK-FACR-1N			M10x1	8	32	-	-	14	11
	RK-FACR-2N			3/8"-24	8	32	-	-	13	11
Внутренняя резьба 	RK-FALR-0N	сталь хромированная		M10x1,25	8	37	-	-	17	11
	RK-FALR-1N			M10x1	8	37	-	-	17	11
	RK-FALR-2N			3/8"-24	8	37	-	-	17	11







Фитинги для тефлоновых тормозных шлангов DN 3 – скручиваемые

описание	индекс	материал	размер резьбы	L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	CH 1 [мм]	CH 2 [мм]	CH 3 [мм]
Внутренняя резьба с гайкой 	RK-FAGR-0N	сталь хромированная	M10x1,25	40	-	-	14	12	11
	RK-FAGR-1N		M10x1	40	-	-	14	12	11
	RK-FAGR-2N		3/8"-24	40	-	-	14	12	11
45° внутренняя резьба с гайкой 	RK-FAG45R-0N	сталь хромированная	M10x1,25	22	55	-	14	12	11
	RK-FAG45R-1N		M10x1	22	55	-	14	12	11
	RK-FAG45R-2N		3/8"-24	22	55	-	14	12	11
90° внутренняя резьба с гайкой 	RK-FAG90R-0N	сталь хромированная	M10x1,25	37	43	-	14	12	11
	RK-FAG90R-1N		M10x1	37	43	-	14	12	11
	RK-FAG90R-2N		3/8"-24	37	43	-	14	12	11
Наружная резьба с гайкой 	RK-MAGR-0N	сталь хромированная	M10x1,25	45	16	-	10	11	11
	RK-MAGR-1N		M10x1	45	16	-	10	11	11
	RK-MAGR-2N		3/8"-24	45	16	-	10	11	11
45° наружная резьба с гайкой 	RK-MAG45R-0N	сталь хромированная	M10x1,25	22	50	16	10	11	11
	RK-MAG45R-1N		M10x1	22	50	16	10	11	11
	RK-MAG45R-2N		3/8"-24	22	50	16	10	11	11
90° наружная резьба с гайкой 	RK-MAG90R-0N	сталь хромированная	M10x1,25	40	37	16	10	11	11
	RK-MAG90R-1N		M10x1	40	37	16	10	11	11
	RK-MAG90R-2N		3/8"-24	40	37	16	10	11	11

Фитинги для тефлоновых тормозных шлангов DN 3 - монтажные детали

описание	индекс	материал	размер резьбы	D1 [мм]	L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	L3 [мм]	CH [мм]
Болт для BANJO 	RK-BFSA-0N	сталь хромированная	M10x1,25	-	25	19	6	-	12
	RK-BFSA-1N		M10x1	-	25	19	6	-	12
	RK-BFSA-2N		3/8"-24	-	25	19	6	-	12
	RK-BFSE-00	анодированный алюминий	M10x1,25	-	25	19	6	-	12
	RK-BFSE-01		M10x1	-	25	19	6	-	12
	RK-BFSE-02		3/8"-24	-	25	19	6	-	12
Болт для BANJO двойной 	RK-BFDA-0N	сталь хромированная	M10x1,25	-	35	29	6	-	12
	RK-BFDA-1N		M10x1	-	35	29	6	-	12
	RK-BFDA-2N		3/8"-24	-	35	29	6	-	12
	RK-BFDE-00	анодированный алюминий	M10x1,25	-	35	29	6	-	12
	RK-BFDE-01		M10x1	-	35	29	6	-	12
	RK-BFDE-02		3/8"-24	-	35	29	6	-	12
Болт для BANJO со спускным отверстием 	RK-BFSAS-0N	сталь хромированная	M10x1,25	-	35	19	5	12	12
	RK-BFSAS-1N		M10x1	-	35	19	5	12	12
	RK-BFSAS-2N		3/8"-24	-	35	19	5	12	12
	RK-BFSS-00	анодированный алюминий	M10x1,25	-	35	19	5	12	12
	RK-BFSS-01		M10x1	-	35	19	5	12	12
	RK-BFSS-02		3/8"-24	-	35	19	5	12	12
Болт для BANJO с двойным спускным отверстием 	RK-BFDAS-0N	сталь хромированная	M10x1,25	-	46	29	5	12	12
	RK-BFDAS-1N		M10x1	-	46	29	5	12	12
	RK-BFDAS-2N		3/8"-24	-	46	29	5	12	12
	RK-BFDS-00	анодированный алюминий	M10x1,25	-	46	29	5	12	12
	RK-BFDS-01		M10x1	-	46	29	5	12	12
	RK-BFDS-02		3/8"-24	-	46	29	5	12	12
Болт для BANJO   Harley D	RK-BFDH-0	анодированный алюминий	7/16"-24	18	33	23	10	-	12
Зажимная гайка 	RK-CTFA-001N	сталь хромированная	3/8"-32	-	14	-	-	-	11
	RK-CTF-001	анодированный алюминий	3/8"-32	-	14	-	-	-	12
Контргайка 	RK-DB-1615N	сталь хромированная	M16x1,5	-	4	-	-	-	19
	RK-DB-100N		M10x1,25	-	5	-	-	-	15
	RK-DB-101N		M10x1	-	5	-	-	-	15
	RK-DB-102N		3/8"-24	-	5	-	-	-	15

Фитинги для тефлоновых тормозных шлангов DN 3 - монтажные детали

описание	индекс	материал	D [мм]	D1 [мм]	D2 [мм]	S [мм]	L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	L3 [мм]
Двойной конус для фитинга с внутр. резьб. 	RK-BIC-001	латунь	8	-	-	-	7,5	-	-	-
Двойной конус 	RK-BIC-000	латунь	8	-	-	-	7,5	-	-	-
Прокладка 	RK-RA-0100	анодированный алюминий	10,2	13,5	-	1	-	-	-	-
	RK-RA-0120		10,2	15,5	-	1	-	-	-	-
Защитный чехол (длинный) 	RK-PTG-10	резина	10	8	-	-	40	-	-	-
Защитный чехол (короткий) 	RK-FTC-01	резина	6,5	15	21	-	10	-	-	-
	RK-FTC-02		8	15	21	-	10	-	-	-
	RK-FTC-03		8	15	16	-	14	-	-	-
Крепежная обойма 	RK-FZG-20	оцинкованная сталь / резина	9	6,5	18	-	15	20	30	22
Зажимное кольцо 	RK-OG-0600	латунь	7,5	-	-	-	6	-	-	-